

ESPAÑOL




FICHA LOGÍSTICA BARRILES POLYKEG PRO 2.0



Antes de proseguir, consulte también atentamente las advertencias de la "sección 1" del manual del usuario del polykeg PRO 2.0 y la ficha técnica del barril disponible en la sección de "descargas" del sito web de PolyKeg.


PALETIZACIÓN BARRILES VACÍOS
PALÉ 80X120 CM | 31.50''X47.24''

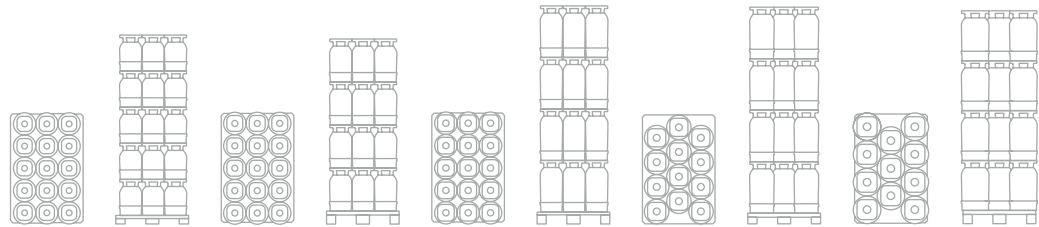

Paletización

		12 L	406 oz.	16 L	541 oz.	20 L	676 oz.	24 L	811 oz.	30 L	1014 oz.
N. de capas		5		4		4		4		4	
Barriles por capa		15		15		15		12		11	
Barriles por palé		75		60		60		48		44	
Altura		2077 mm 81,77"		2044 mm 80,47"		2420 mm 95.27"		2430 mm 95.66"		2430 mm 95.66"	
CANTIDAD	palé	barriles		barriles		barriles		barriles		barriles	
CTR 20 ft Standard	11	825		660		495*		396*		363*	
CTR 40 ft High Cube	24	1800		1440		1440		1152		1056	
CTR 45 ft High Cube	32	2400		1920		1920		1536		1408	
Camión 13,6 mt	32	2400		1920		1920		1536		1408	

PALÉ 100X120 CM | 39.37''X47.24''

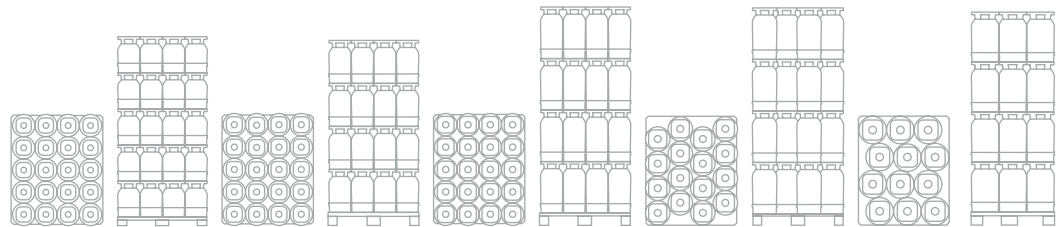

Paletización

		12L 406 oz.	16L 541 oz.	20L 676 oz.	24L 811 oz.	30L 1014 oz.
N. de capas		5	4	4	4	4
Barriles por capa		20	20	20	16	12
Barriles por palé		100	80	80	64	48
Altura		2077 mm 81,77"	2044 mm 80,47"	2420 mm 95.27"	2430 mm 95.66"	2430 mm 95.66"
CANTIDAD	palé	barriles	barriles	barriles	barriles	barriles
CTR 20 ft Standard	10	1000	800	600*	480*	360*
CTR 40 ft High Cube	22	2200	1760	1760	1408	1056
CTR 45 ft High Cube	26	2600	2080	2080	1664	1248
Camión 13,6 mt	26	2600	2080	2080	1664	1248

ADVERTENCIAS

Para el apliamento eventual de los palés se deben tener en cuenta las propiedades mecánicas del barril indicadas en la ficha técnica, las normativas locales, los medios y modalidades de manipulación y de transporte y las condiciones de las áreas de almacenamiento. Los barriles se venden sobre un palé, envueltos con película blanca extensible para una mejor protección. *Las cantidades marcadas con el asterisco, se refieren a la paletización a tres capas, obligada en el CTR 20 ft Estrándar.



Antes de proseguir, consulte también atentamente las advertencias de la "sección 1" del manual del usuario del polykeg PRO 2.0 y la ficha técnica del barril disponible en la sección de "descargas" del sito web de PolyKeg.

PALETIZACIÓN BARRILES LLENOS
PALÉ 80X120 CM | 31.50''X47.24''

Paletización					
	12 L 406 oz.	16 L 541 oz.	20 L 676 oz.	24 L 811 oz.	30 L 1014 oz.
N. de capas	3*	2*	2*	2*	2*
Barriles por capa	15	15	15	12	11
Barriles por palé	45	30	30	24	22
Altura	1307 mm 51,45"	1098 mm 43,22"	1274 mm 50,15"	1268 mm 49,92"	1268 mm 49,92"
Apilamento almacén					
N. de capas	3+3	2+2	2+2	2+2	2+2
Apilamento para el transporte					
N. de capas	3+2	2+2	2+1	2+1	2+1





Tabla rígida de madera



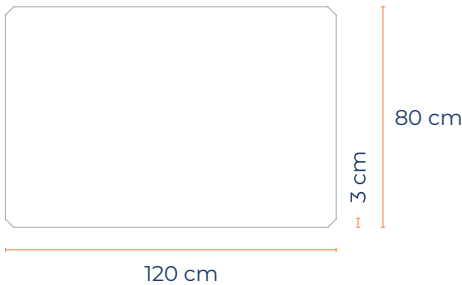

Antes de proseguir, consulte también atentamente las advertencias de la "sección 1" del manual del usuario del polykeg PRO 2.0 y la ficha técnica del barril disponible en la sección de "descargas" del sito web de PolyKeg.

PALETIZACIÓN BARRILES LLENOS
PALÉ 100X120 CM | 39.37"X47.24"

Paletización					
	12 L 406 oz.	16 L 541 oz.	20 L 676 oz.	24 L 811 oz.	30 L 1014 oz.
N. de capas	3*	2*	2*	2*	2*
Barriles por capa	20	20	20	16	12
Barriles por palé	60	40	40	32	24
Altura	1307 mm 51,45"	1098 mm 43,22"	1274 mm 50,15"	1268 mm 49,92"	1268 mm 49,92"
Apilamento almacén					
N. de capas	3+3	2+2	2+2	2+2	2+2
Apilamento para el transporte					
N. de capas	3+2	2+2	2+1	2+1	2+1




Tabla rígida de madera





SUGERENCIAS PARA CARGAR
PALÉ 80X120 CM | 31.50''X47.24''

	palé	vista en planta
CTR 20 ft Estándar	11	
CTR 40 ft High Cube	24	
CTR 45 ft High Cube	32	
Camión 13,6 mt	32	

PALÉ 100X120 CM | 39.37''X47.24''

	palé	vista en planta
CTR 20 ft Estándar	10	
CTR 40 ft High Cube	22	
CTR 45 ft High Cube	26	
Camión 13,6 mt	26	

ADVERTENCIAS

En el caso de barriles llenos se recomienda el uso de container refrigerados.
Con los container refrigerados, el número de palés podría variar.
Para el apliamento de los palés se necesita distribuir uniformemente la carga empleando, entre un palé y el otro, una tabla rígida de madera o un palé invertido. Para evitar que los barriles se dañen y/o caigan, se necesita bloquear los palés con correas e insertar airbag en los espacios vacíos.
El número máximo de capas/barriles debe tener en cuenta las propiedades mecánicas del barril indicadas en la ficha técnica, las normativas locales, los medios y modalidades de manipulación y de transporte y el tonelaje maximo de los medios.